

WKS35L

MOBIELE MIDDENHOOG SCHAARHEFBRUG



Compact. Mobiel. Krachtig.

Een mobiele schaarhefbrug met een hefvermogen van 3.500 kg en een maximale hefhoogte van 1.050 mm.



3.500 kg

HEFVERMOGEN

1.050 mm

MAX. HEFHOOGTE

110 mm

MIN. HOOGTE

Flexibel in de werkplaats

De hydraulische unit en bedieningskast zijn op een verrijdbare trolley geplaatst. De oprijplaten kunnen horizontaal worden vergrendeld als platformverlenging. Een verplaatsingsset wordt standaard meegeleverd.

Wolf Tools BV

Lubeckstraat 4, 7418EC Deventer, The Netherlands



www.wolftools.nl

Wolf Tools BV | Tel: 0031573700218

WKS35L

UITVOERING EN TECHNISCHE GEGEVENS

WOLF
TOOLS



Verrijdbare bediening

Hydraulische unit en bedieningskast op een mobiele trolley.



Overzichtelijke bediening

Omhoog- en omlaagknop, hoofdschakelaar, noodstop, voedingsindicator en zoemer.




Verlengbare platforms

Oprijplaten horizontaal vergrendelbaar als platformverlenging.



Ondersteunde hefstart

Startmechanisme voor 3,5 ton hefvermogen bij aanvang en soepel dalen in de laatste fase.

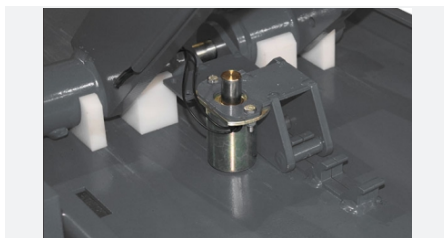

Elektrische ontgrendeling


Elektrische ontgrendeling van de veiligheidsvergrendeling via een elektromagneet.



Standaard verplaatsingsset

Verplaatsingsset standaard meegeleverd.

Afmetingen

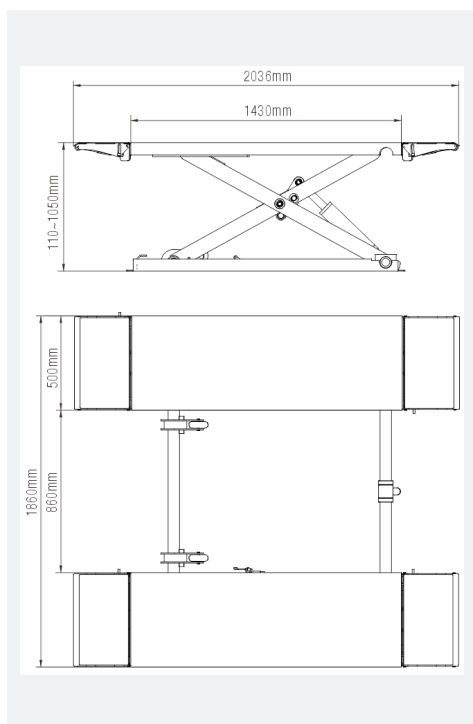

Technische gegevens

Hefvermogen	3.500 kg
Minimale hoogte	110 mm
Maximale hefhoogte	1.050 mm
Platformlengte	1.430 - 2.036 mm
Platformbreedte	500 mm
Afstand tussen platforms	860 mm
Luchtdruk*	6 - 8 kg/cm
Heffen / dalen	30 s / 25 s
Motorvermogen	2,2 kW
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fasen 220 V / 50 Hz / 1 fase

* Luchtdruk en voedingsvarianten overgenomen uit het oorspronkelijke productblad.